


Limt ventilert fasade



Dette er et av de aller mest effektive fasadesystemer. Med mulighet for å benytte skifer i små dimensjoner og liten tykkelse oppnår en mindre transportkostnader samt enkel håndtering på byggeplass. Innfestingen er usynlig, monteringen rask og systemet gir mulighet for både stående og liggende retning på skiferen.

TEKNISK INFORMASJON

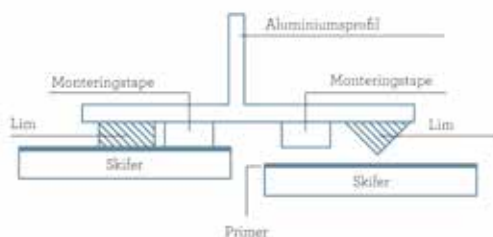

Skifer med liten tykkelse, 10- 20 mm, kan anvendes til limte fasader. Skiferen leveres tykkelsesjustert og med sagde kanter.

Oppbygging

Bærende betongkonstruksjon, utvendig isolasjon, vindspærre og skifer. Aluminiumprofilene bygges ut på braketter for å plass til den utvendige isolasjonen.

Innfesting

Skifer er festet med en temporær tape inntil konstruksjonslimet herder. Limes på vertikale profiler av aluminium. Skifer og profiler rengjøres med spesiell renseveske før liming.

REFERANSE-PROSJEKT

Nordea Bank København

Beliggenhet:
Ørestad,
København

Byggeår:
2013-2017

Arkitekt:
Henning Larsen
Architects

Mengde:
3 000 m² fasade
(samt 5 000 m²
gulvflis, 800 m²
belegning og 100
tonn murstein)


Byggherre:
Nordea Properties



OFFERDAL



Natur

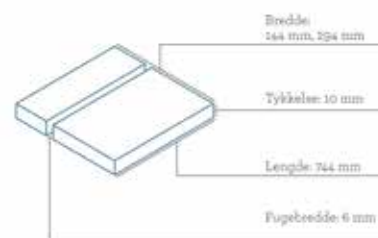

SKIFERTYPER, OVERFLATER, KANTER OG FORMAT



Kanter:
Saget

Formater:
Bredde 10–60 cm x lengde 10–200 cm.
Skiferen kan gjerne monteres i mønster med ulike høyder.

