

Leggeanvisning TAKSKIFER

MINERA
SKIFER

Ottaskifer, firkantstein 38 cm x 38 cm

Alle mål er kun retningsgivende


Nøyaktig lekteavstand må beregnes. Lekteavstanden tilpasses slik at øverste lekte blir liggende tett ved mønеспissen.

Sideveis må taksteinen fordeles slik at det avsluttes med en hel eller en halv stein ved begge gavlene. Avstand mellom taksteinene skal være fra 7 - 12 mm.

Hver stein bør merkes opp for å gjøre monteringen lettere og for å sikre at det blir nøyaktige diagonaler.


Normalstein og fotstein leveres med hull for innfesting.
Mønestein og gavlstien leveres uten hull.

Tykkelse på takskifer: 8 - 20 mm

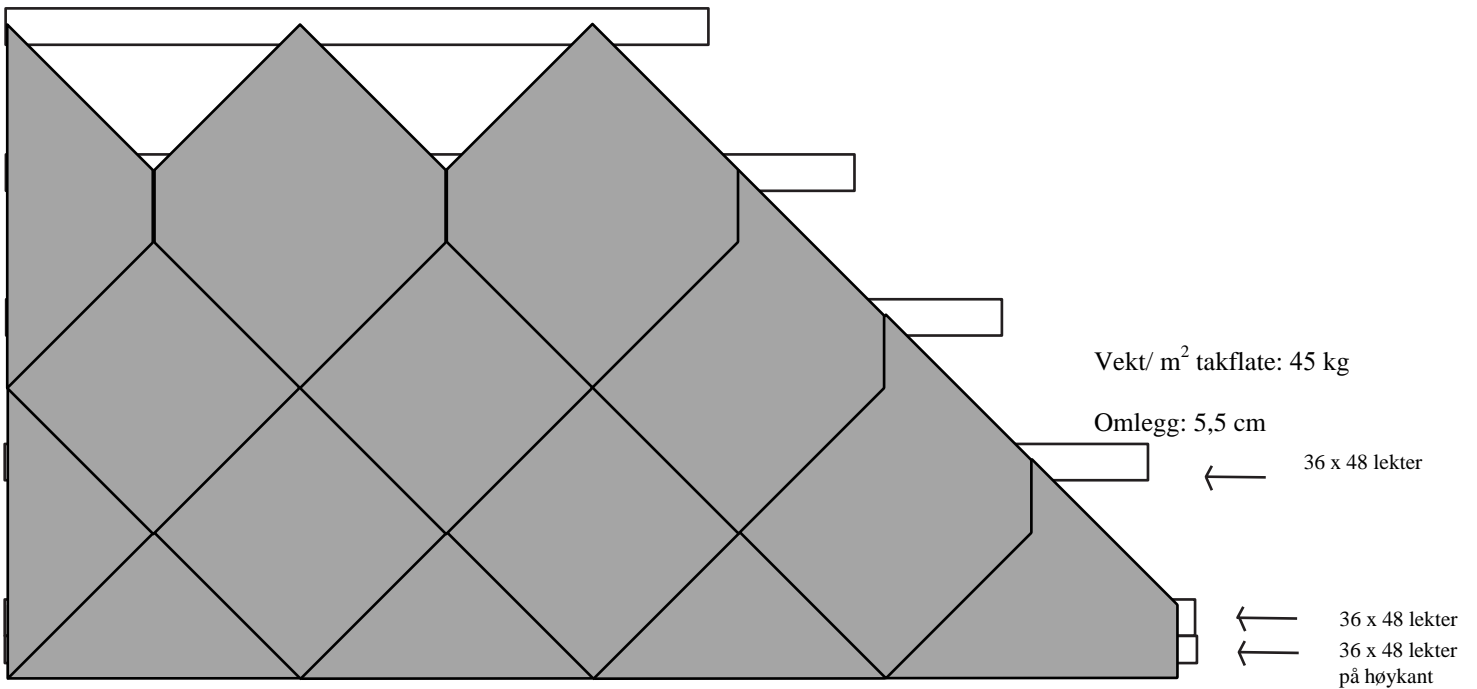


↑ Utstikk ca 2 cm


Utstikk i renne må tilpasses slik at avrenningen fra taket treffer omtrent midt på takrenna.

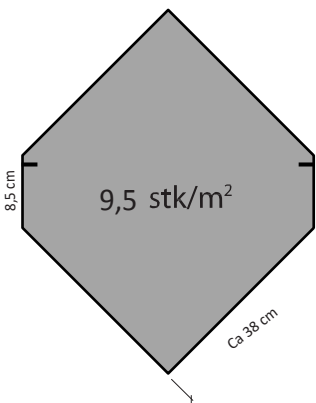

Firkantstein

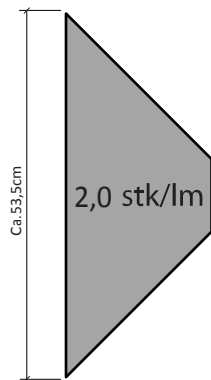

Gavlstien

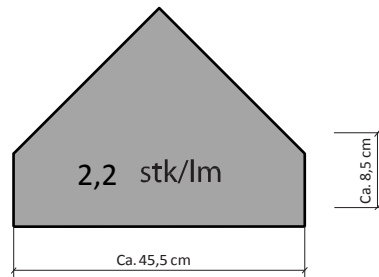

Fot/mønestein

Lekteavstand mellom første og andre lekt: 27,5 cm

Lekteavstand mellom andre og tredje lekt: 23,0 cm